取扱説明書

DAYTONA corp.

S72146・72147①/③

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。
*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。
*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

	適応車種	商品NO.
ヴェルベットフットペグ	HARLEY-DAVIDSON ‘72～’10 各モデル (フロアーボード仕様は取付不可)	72146 (クローム仕様) 72147 (ブラック仕様)

■ご使用前に必ずご確認ください■

※ 取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。
※ 商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行っております。保証内容をご理解のうえ、この取扱説明書と一緒に保管してください。
※ この商品や文中に紹介した商品は予告無しに価格や仕様の変更をする場合があります。予め御了承ください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

⚠警告	要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
⚠注意	要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	禁止	禁止の行為であることを告げるものです。
法令違反	条件次第では法令違反となることを告げるものです。	その他	その他の警告及び注意を告げるものです。
毒物注意	表記の注意を告げるものです。	分解禁止	表記の禁止行為を告げるものです。
高温注意	表記の注意を告げるものです。	破裂注意	表記の注意を告げるものです。
火気厳禁	表記の禁止行為を告げるものです。	水ぬれ禁止	表記の禁止行為を告げるものです。
マスク着用	表記の行為を義務付けるものです。	感電注意	表記の注意を告げるものです。
可燃性注意	表記の注意を告げるものです。	接触禁止	表記の禁止行為を告げるものです。
保護メガネ着用	表記の行為を義務付けするものです。		

2010/05/20

⚠警告

禁止	・ 適応車種以外への取付は、絶対に行わないでください。純正がフロアーボード仕様の車両は、取付部位の形状が異なり取付はできません。

⚠注意

実施	・ 固定に使用しております六角穴付きボルトは、使用過程において振動により緩み、脱落する恐れがあります。定期的に緩みがないか点検を実施してください。取付時にはネジゆるみ止め剤【中強度・液状：当社商品 NO.44022/￥945（税込)】を併用いただくことをお奨め致します。
その他	・ ボルト類の取付・取外しには、サイズが合致した適切な工具を使用してください。サイズが不適切な工具の使用は、ボルト類に大きなダメージを与え、再使用できなくなる恐れがあります。本文中には、使用します工具サイズを明記しております。 ・ 取付車種によっては、純正フットペグよりも長くなり、バンク角が減少する場合がございます。

本商品の特徴

- アタッチメントはスチール製とし強度を確保、ステップ、エンドキャップはアルミ削り出し、滑り止めのラバーを組み合わせたフットペグ。クローム仕様は、切削加工後に研磨しクロームメッキを施し光沢が美しい仕上がりです。ブラック仕様は、半艶のブラックアルマイトを施し精悍な仕上がりです。またラバーには、内側にリブを設け空回りを防止し、接着剤を塗布しなくても装着が可能です。
- エンドキャップ、ラバー、ボルトは転倒時の破損や、使用過程での経年変化や劣化時に交換可能なセパレートタイプとしており、補修部品もご用意しております。下記を参照ください。
- 純正フロアーボード仕様以外の’72 モデル以降のライダー及びパッセンジャーフットレストに使用可能です。一般に「オス型マウント」と呼ばれるタイプに適合します。

商品内容

NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量	NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量
①	アタッチメント		2	④	エンドキャップ		2
②	ステップ		2	⑤	六角穴付きボルト	M8x75	2
③	ラバー		2				

補修部品

商品名	品番	価格	備考
補修用ラバー	73270	￥1,100(￥1,000)	2ヶ
補修用エンドキャップ クロームメッキ	73271	￥1,100(￥1,000)	1ヶ
補修用エンドキャップ ブラックアルマイト	73272	￥1,100(￥1,000)	1ヶ
補修用ボルト	73273	￥263(￥250)	M8x1.25Px75　1ケ

取付方法

1．　純正ステップを取外します。
純正ステップを取外すには、ステップ取付ボルト・ナット（使用工具：六角対辺9/16インチのソケットまたはスパナ、メガネレンチ、ヘックスグローブレンチまたはソケットT45)、またはステップ取付ピン・C型止め輪（使用工具：軸用C型止め輪プライヤー)、D型スプリングワッシャを取外す必要があります。

2．　ヴェルベットフットペグを取付します。
純正ステップ取付ボルト・ナットまたはステップ取付ピン・C型止め輪、D型スプリングワッシャにて、取付します。
*①アタッチメント、②ステップ、③ラバー、④エンドキャップ、⑤六角穴付きボルトはパッケージ内で全て仮組み状態となっておりますが、⑤六角穴付きボルト（使用工具：六角レンチまたはソケットの6mm）が緩んでいる場合がございますのでトルクレンチにて、締付トルク２０Nm（２．０ｋｇ・ｍ）で締付けます。
*⑤六角穴付きボルトは、使用過程において振動により緩み、脱落する恐れがあります。取付時にはネジゆるみ止め剤【中強度・液状：当社商品 NO.44022/￥945（税込)】を併用いただくことをお奨めいたします。
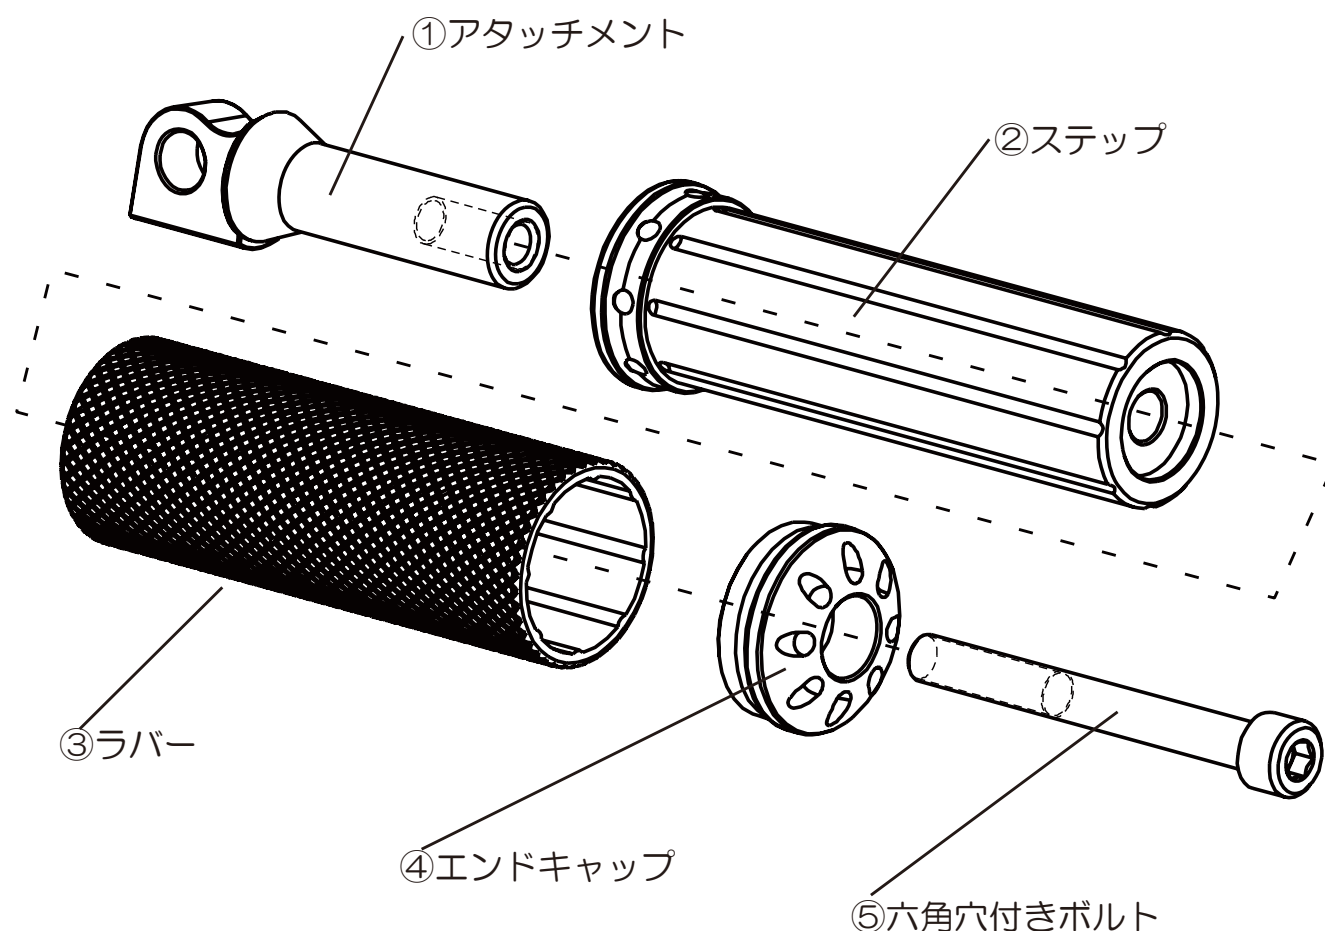
株式会社 デイトナ　〒437-0226　静岡県周智郡森町一宮 4805
URL: http://www.daytona.co.jp　E-mail: info@daytona.co.jp
◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」
0120-60-4955 まで

2010/05/20